

Общая информация	стр. 2
Обзор профилей	стр. 4
Армирующий профиль	стр. 7
Основные профили	стр. 9
Дополнительные профили	стр. 13
Комбинация профилей	стр. 18
Соединение импоста	стр. 25
Ограничение размеров створки	стр. 28

При производстве конструкций следует руководствоваться нашими «Указаниями по переработке», которые являются общими для всех наших профильных систем.

Изделия рекомендуется изготавливать из комплектующих предлагаемых производителем профильных систем в каталоге переработчика.

При использовании комплектующих сторонних производителей, а так же закупки этих комплектующих у других поставщиков, переработчик должен согласовать это с производителем профильных систем, в противном случае рекламации приниматься не будут.

При запуске производства новой системы, а также при смене комплектующих необходимо провести полную проверку конструкции по ГОСТ 30674 п.6

Если в процессе производства были выявлены комплектующие (детали, элементы конструкции) не позволяющие, в силу своего низкого качества, изготовить изделие соответствующее требованиям руководящих документов, и в дальнейшем осуществить правильный монтаж переработчик обязан немедленно остановить производство и сообщить о этом поставщику оформив надлежащим образом акт рекламации. Отгружать продукцию с выявленными и не устранёнными дефектами запрещено.

По комплектующим, либо готовым изделиям, которые были изготовлены, перевозились, хранились, или смонтированы с нарушением следующих руководящих документов:

- ГОСТ 23166 Блоки оконные.
- ГОСТ 30674 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей.
- ГОСТ 24866 Стеклопакеты клееные строительного назначения.
- ГОСТ 30777 Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков.
- ГОСТ 30970 Дверные блоки ПВХ.
- ГОСТ 30971 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам.
- ГОСТ 31362 Прокладки уплотняющие для оконных и дверных блоков.
- ГОСТ 34379 Конструкции ограждающие светопрозрачные.
- ГОСТ 52749 Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами.
- ГОСТ 23166 Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие.
- ГОСТ 56926 Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий.
- СП 20.13330 Нагрузки и воздействия.
- СНиП 23-01 Строительная климатология.
- СНиП 23-02 Тепловая защита зданий.
- СП 538.1325800 - Конструкции оконные и балконные. Правила проектирования.

РЕКЛАМАЦИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Находящиеся вне нашего влияния условия производства, монтажа и эксплуатации в нарушение ГОСТ 30673, исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям.

Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты.

Профили DREAMTECH соответствуют всем требованиям ГОСТ 30673-2013.

Номинальные размеры и форма поперечного сечения профилей отвечают требованиям установленным нормативной и технической документации.

Толщина стенок основных профилей соответствует классификации по ГОСТ 30673-2013.

DREAMTECH 883 А - тип "А"

DREAMTECH 883 - тип "В"

Нормативное и фактическое значение физико-механических характеристик профилей определены при проведении сертификационных испытаний и указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование основных показателей	Нормативное значение по ГОСТ	Фактическое значение
Прочность при растяжении, МПа	не менее 37,0	43,2
Модуль упругости при растяжении, МПа	не менее 2200	2226
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м	не менее 15,0	52,9
Температура размягчения по Вика, °С	не менее 75,0	81,2
Цветовая (колориметрическая) характеристика, L	$L \geq 90$	92,43
Цветовая (колориметрическая) характеристика, a	$-2,5 \leq a \leq 3,0$	-0,41
Цветовая (колориметрическая) характеристика, b	$-1,0 \leq b \leq 5,0$	0,17
Долговечность, условных лет эксплуатации	не менее 40	40

Приведённое сопротивление теплопередаче комбинации главных профилей (коробка+створка) со стальными усилительными вкладышами:

DREAMTECH 883 А - 1,073 $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$

DREAMTECH 883 - 1,071 $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$

Профили Thermotech предназначены для наружных и внутренних светопрозрачных конструкций и изделий для зданий и сооружений различного назначения.

Область применения - диапазон температур от -50°С до +60°С.

Гарантийный срок хранения профилей у потребителя - 1 год со дня отгрузки изготовителем.

ПРОГРАММА ПОСТАВОК

Основные и дополнительные профили системы "DREAMTECH 883"



Рама 21304-01000	Створка 21304-05000	Импост 21304-03000
Импост IN 21304-04000	Штульп 21304-09000	Дверная Т-створка 21304-08000
Штапик для 50 мм. 20101-91300	Штапик для 42 мм. 20101-97300	Штапик для 32 мм. 20101-97200

* профиль с толщиной стенки соответствующей параметру класса "А", имеет в обозначении артикула литеру "А". Пример: рама класса А - 21304А-01000



СИСТЕМА ПВХ ПРОФИЛЕЙ
"DREAMTECH 883"

ПРОГРАММА ПОСТАВОК

С правом технических изменений."WINTeCH" 2025г.

Раздел 1

Стр.: 4

ПРОГРАММА ПОСТАВОК

Основные и дополнительные профили системы "DREAMTECH 883"



Алюминиевый порог с термомостом AD16-056	Алюминиевый порог с крышкой AD16-090	Профиль щёточного уплотнения AD16-057
Широкий соединительный профиль 20112-06000	Расширительный профиль 40 мм. 20112-05000	Узкий соединительный профиль 20108-08000
Угловой соединительный профиль 90° 20112-02000	Соединительная труба 20112-07000	Адаптер для соединительной трубы 20112-04000
Подставочный профиль 20105-05400	Механический соединитель импоста 34007-11100	Сварной соединитель дверных углов 34026-11040

СИСТЕМА ПВХ ПРОФИЛЕЙ
"DREAMTECH 883"

ПРОГРАММА ПОСТАВОК



С правом технических изменений. "WINTeCH" 2025г.

Раздел 1


Стр.: 5

ПРОГРАММА ПОСТАВОК


Основные и дополнительные профили системы "DREAMTECH 883"




Уплотнитель среднего контура
34024-33009-чёрн. 34024-33001-сер.




Заглушка паза среднего контура
34024-35009-чёрн. 34024-35001-сер.




Заглушка для торца штампала
21381.0000.0.1B

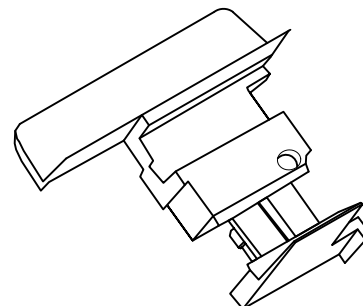


Фальц-вкладыш
34014-21040

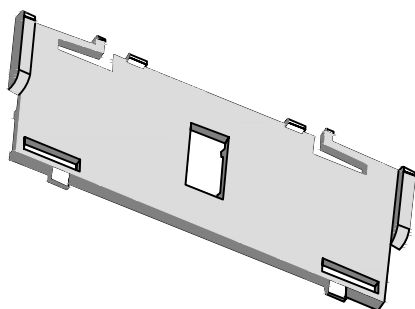


Уплотнитель универсальный, чёрный
34024-13000




Уплотнитель притвора, чёрный
34024-15000




Соединитель порога
34007-15010



Соединитель порога
21738.0000.L/R



Уплотнитель порога
* артикул по запросу



СИСТЕМА ПВХ ПРОФИЛЕЙ
"DREAMTECH 883"

С правом технических изменений. "WINTeCH" 2025г.

ПРОГРАММА ПОСТАВОК

Раздел 1 Стр.: 6

ПРОГРАММА ПОСТАВОК

Армирующий профиль "DREAMTECH 883"



армирование	артикул	применение	момент инерции см ⁴
	t-1,2 мм. 34022-12602 t-1,5 мм. 34022-15602 t-2,0 мм. 34022-20602	21304-01000 21304-05000	t мм. 1,5 2,0 I _x 1,78 2,28 I _y 1,00 1,30
	t-1,5 мм. 34022-15612 t-2,0 мм. 34022-20612	21304-01000 21304-05000	t мм. 1,5 2,0 I _x 2,7 3,4 I _y 1,3 1,7
	t-2,0 мм. 34022-22602	21304-01000 21304-05000	t мм. 1,5 2,0 I _x - 5,0 I _y - 2,0
	t-2,0 мм. 34022-20110	21304-01000	t мм. 1,5 2,0 I _x - 3,61 I _y - 1,97
	t-1,5 мм. 34022-15040 t-2,0 мм. 34022-20040	21304-03000	t мм. 1,5 2,0 I _x 3,49 4,45 I _y 1,15 1,44
	t-1,5 мм. 34022-15108 t-2,0 мм. 34022-20108	21304-08000	t мм. 1,5 2,0 I _x 9,66 12,4 I _y 6,83 8,70
	t-2,0 мм. 34022-20050	21304-04000	t мм. 1,5 2,0 I _x - 8,35 I _y - 1,68
	t-1,5 мм. 34022-15010	21304-09000	t мм. 1,5 2,0 I _x 1,96 - I _y 0,84 -

Допуск на внешние размеры армирующего профиля +0/-0,5 мм.



СИСТЕМА ПВХ ПРОФИЛЕЙ "DREAMTECH 883"

ПРОГРАММА ПОСТАВОК

С правом технических изменений. "WINTeCH" 2025г.

Раздел 1

Стр.: 7

ПРОГРАММА ПОСТАВОК

Армирующий профиль "DREAMTECH 883"



армирование	артикул	применение	момент инерции см ⁴
	t-1,5 мм. 34022-15060 t-2,0 мм. 34022-25060	20112-02000	t мм. 1,5 2,0 I _x 6,5 8,56 I _y 6,5 8,56
	t-1,5 мм. 34022-15503	21112-07000	t мм. 1,5 2,0 I _x 3,92 - I _y 3,92 -
	t-1,5 мм. 34022-15106 t-2,0 мм. 34022-22106	20112-06000	t мм. 1,5 2,0 I _x 9,29 12,05 I _y 1,63 2,05
	t-1,5 мм. 34022-15104	20112-05000	t мм. 1,5 2,0 I _x 1,09 - I _y 0,76 -

Допуск на внешние размеры армирующего профиля +0/-0,5 мм.



СИСТЕМА ПВХ ПРОФИЛЕЙ
"DREAMTECH 883"


ПРОГРАММА ПОСТАВОК

С правом технических изменений. "WINTeCH" 2025г.


Раздел 1

Стр.: 8


Рама 21304-01000

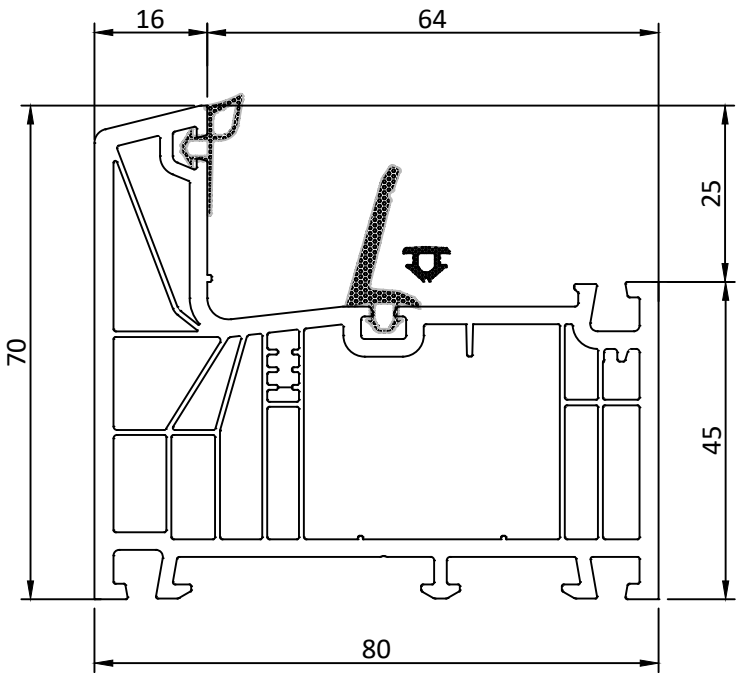


t-1,5 мм. 34022-15602
t-2,0 мм. 34022-20602




t-1,5 мм. 34022-15612
t-2,0 мм. 34022-20612




t-2,0 мм. 34022-22602




t-2,0 мм. 34022-20110




Створка 21304-05000

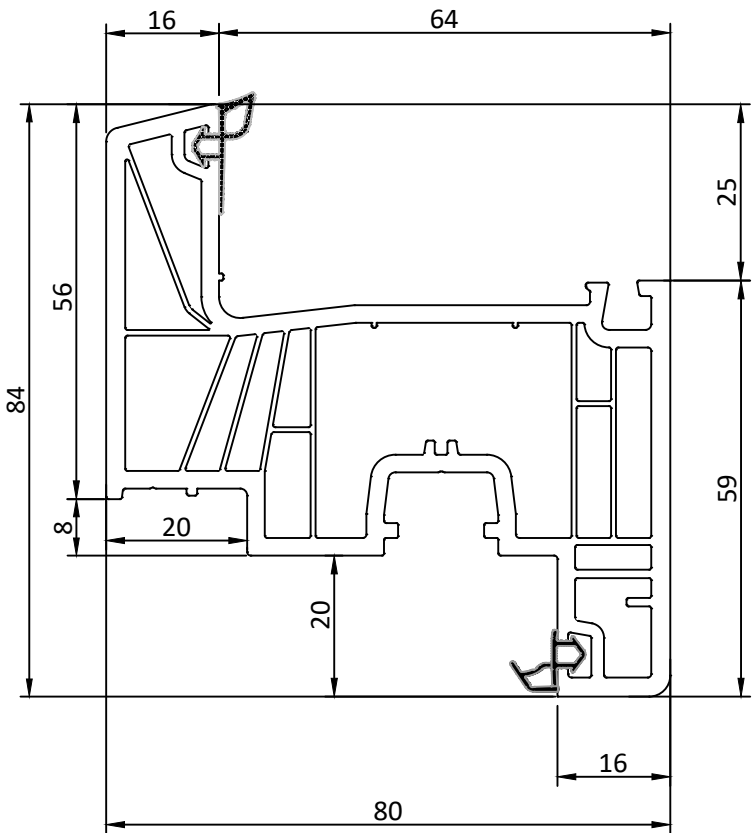


t-1,5 мм. 34022-15602
t-2,0 мм. 34022-20602



t-1,5 мм. 34022-15612
t-2,0 мм. 34022-20612




t-2,0 мм. 34022-22602





ПРОГРАММА ПОСТАВОК


Основные и дополнительные профили системы "DREAMTECH 883"

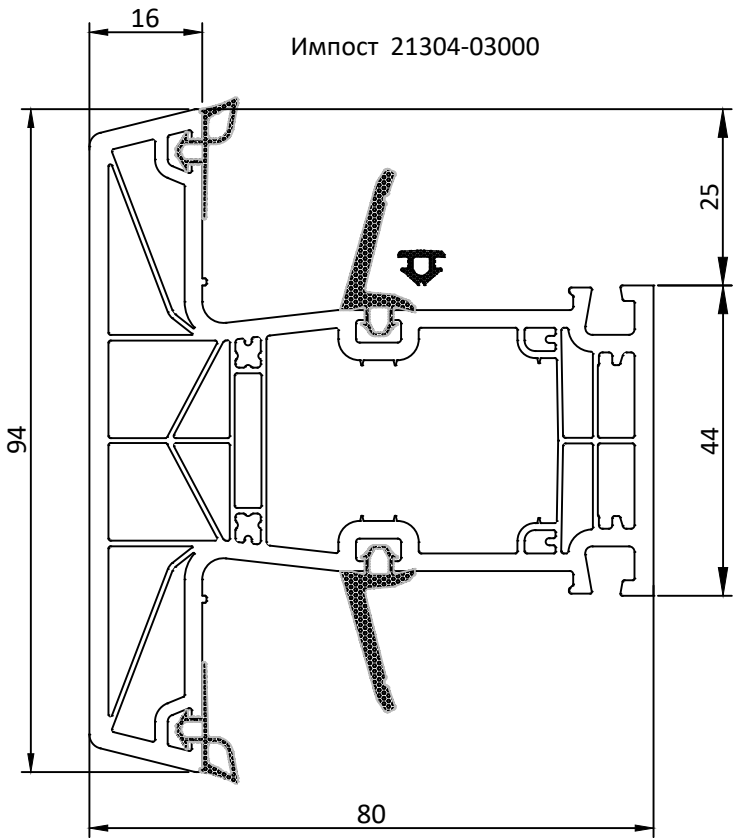

t-1,5 мм. 34022-15040
t-2,0 мм. 34022-20040

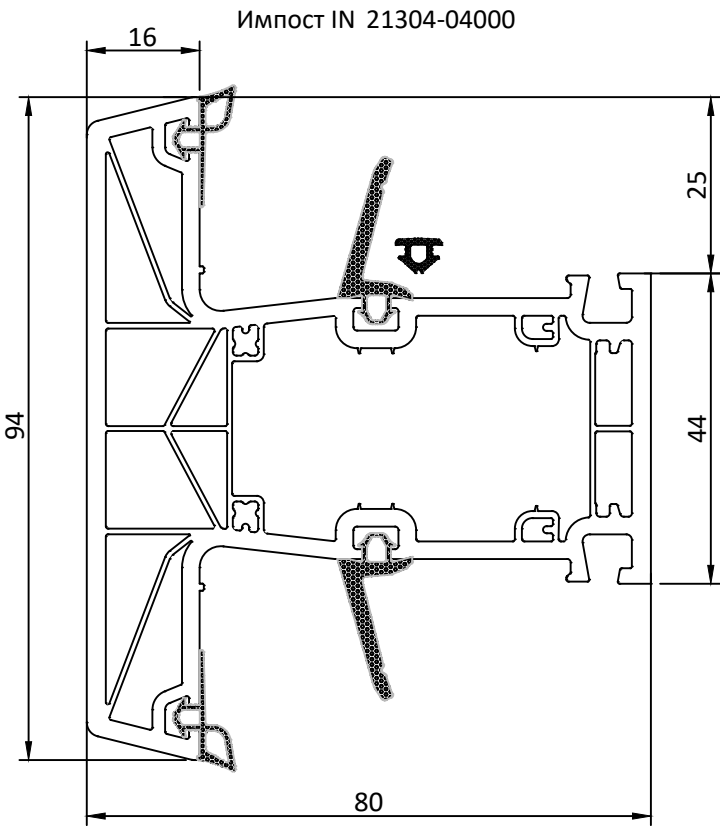

t-2,0 мм. 34022-20050




СИСТЕМА ПВХ ПРОФИЛЕЙ
"DREAMTECH 883"

С правом технических изменений. "WINTeCH" 2025г.


ПРОГРАММА ПОСТАВОК

Раздел 1 Стр.: 10


Дверная створка 21304-08000

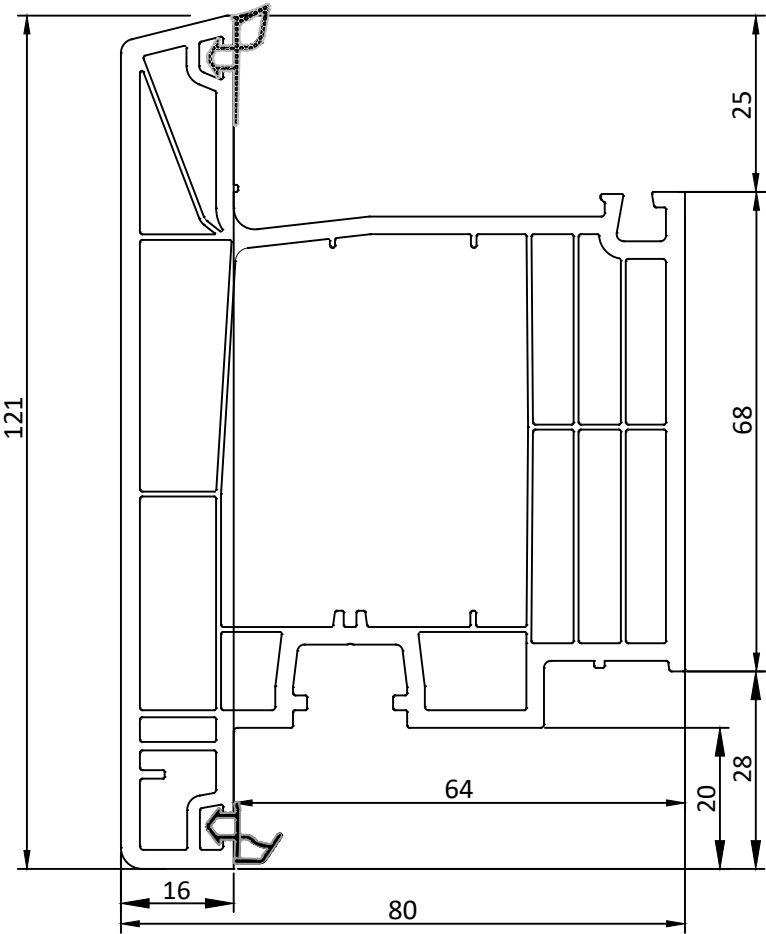


t-1,5 мм. 34022-15108
t-2,0 мм. 34022-20108

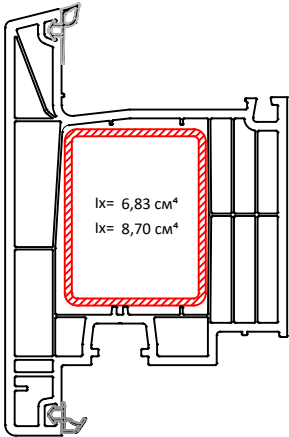

Штульп 21304-09000

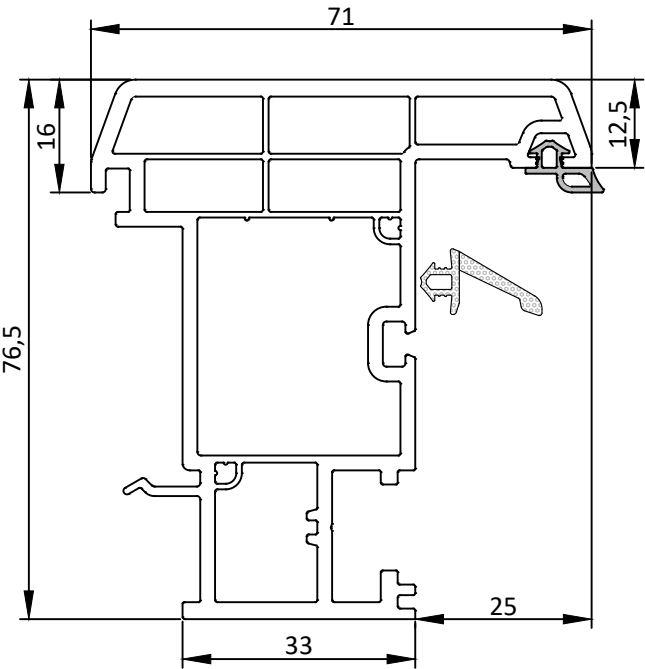

t-1,5 мм. 34022-15010





ПРОГРАММА ПОСТАВОК



Основные и дополнительные профили системы "DREAMTECH 883"





Штапик с коэкструдированным уплотнением
20101-91300 для остекления толщиной 50 мм.

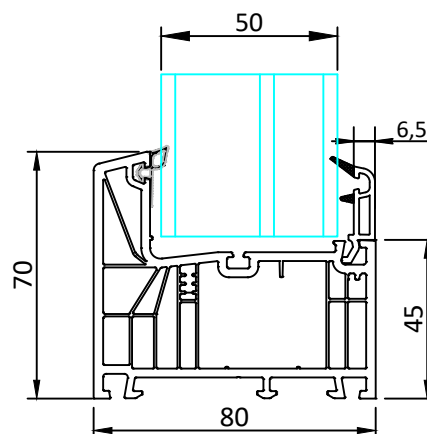

Штапик с коэкструдированным уплотнением
20101-97300 для остекления толщиной 42 мм.

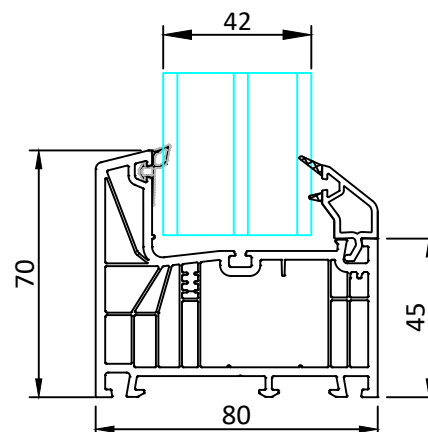

Штапик с коэкструдированным уплотнением
20101-97200 для остекления толщиной 32 мм.

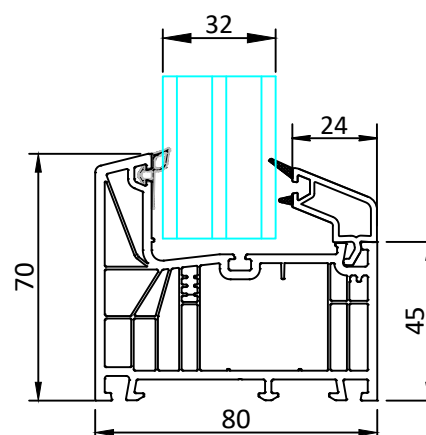

СИСТЕМА ПВХ ПРОФИЛЕЙ
"DREAMTECH 883"

ПРОГРАММА ПОСТАВОК

С правом технических изменений. "WINTeCH" 2025г.

Раздел 1


Стр.: 12

ПРОГРАММА ПОСТАВОК


Основные и дополнительные профили системы "DREAMTECH 883"



Расширительный профиль 20112-05000

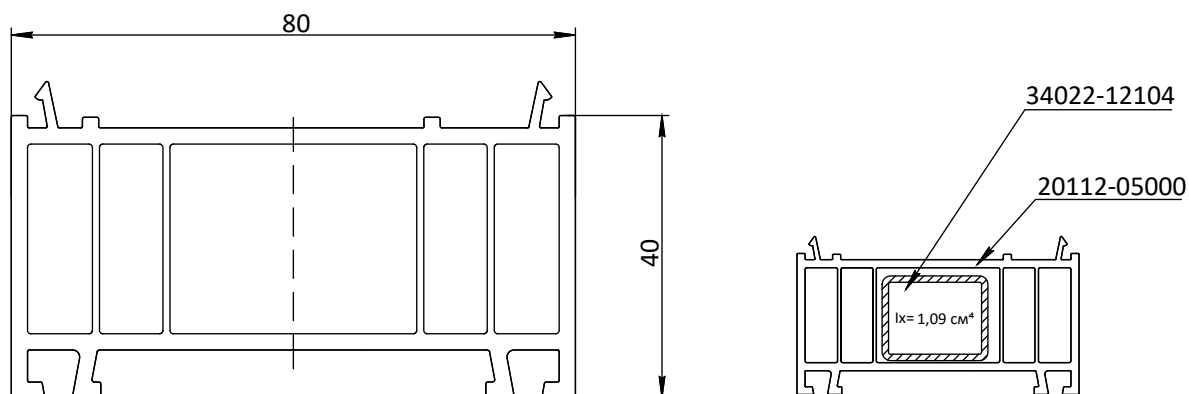

Пример использования расширительного
профиля с рамой

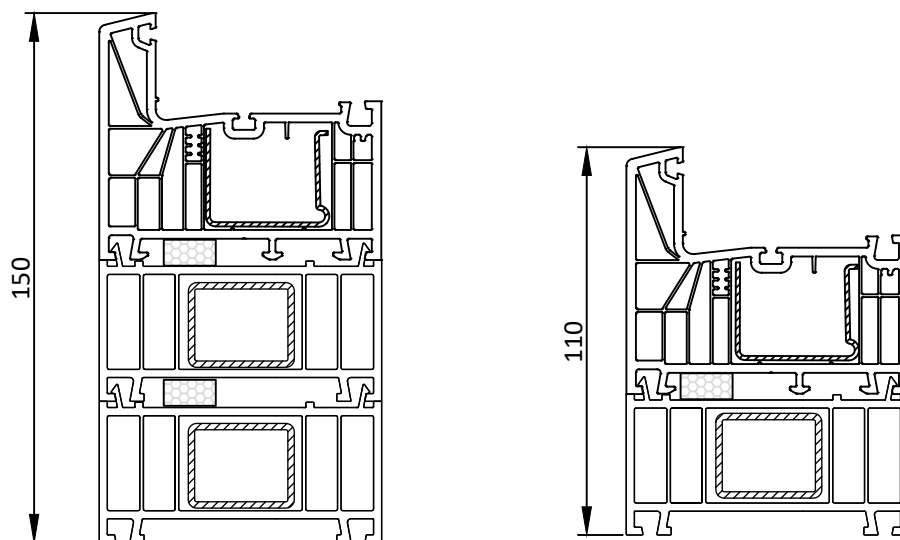

 - Лента ПСУЛ



СИСТЕМА ПВХ ПРОФИЛЕЙ
"DREAMTECH 883"



С правом технических изменений. "WINTeCH" 2025г.

ПРОГРАММА ПОСТАВОК


Раздел 1

Стр.: 13

Широкий соединительный профиль 20112-06000

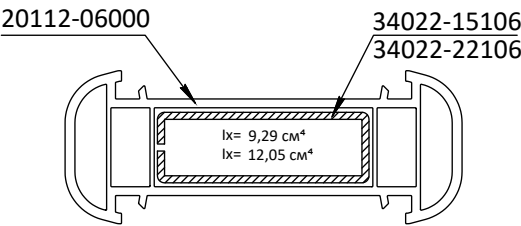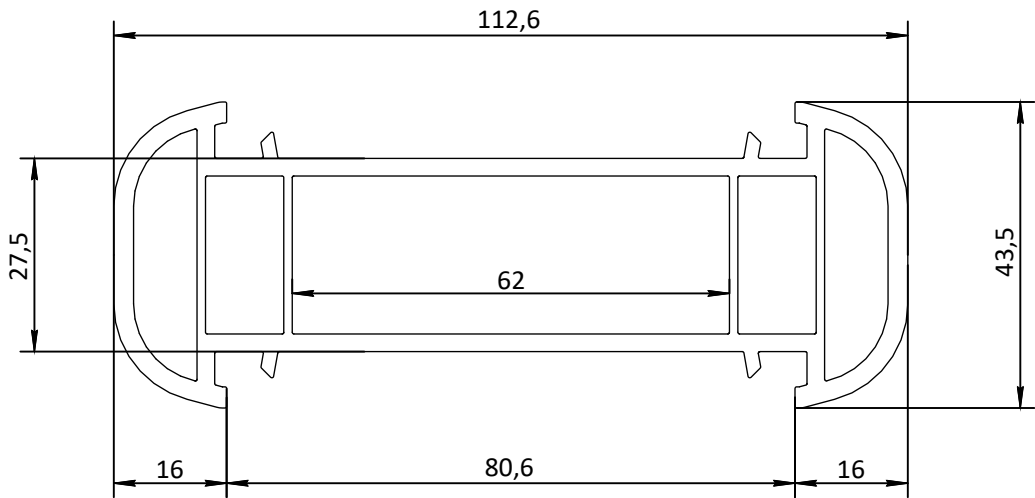

Пример использования широкого соединительного профиля с рамой

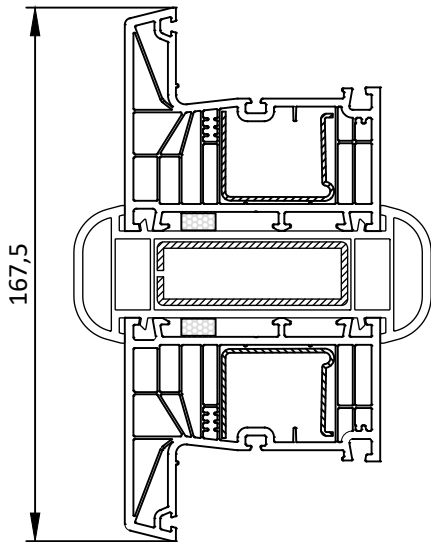

 - Лента ПСУЛ

Швы примыкания профилей уплотнить силиконом

*Необходимо скрепить шурупом или саморезом с антикоррозийным покрытием соответствующей длины с шагом не более 500 мм.


СИСТЕМА ПВХ ПРОФИЛЕЙ
"DREAMTECH 883"

ПРОГРАММА ПОСТАВОК


С правом технических изменений. "WINTECH" 2025г.

Раздел 1 Стр.: 14

20108-08000




Пример использования узкого соединительного профиля

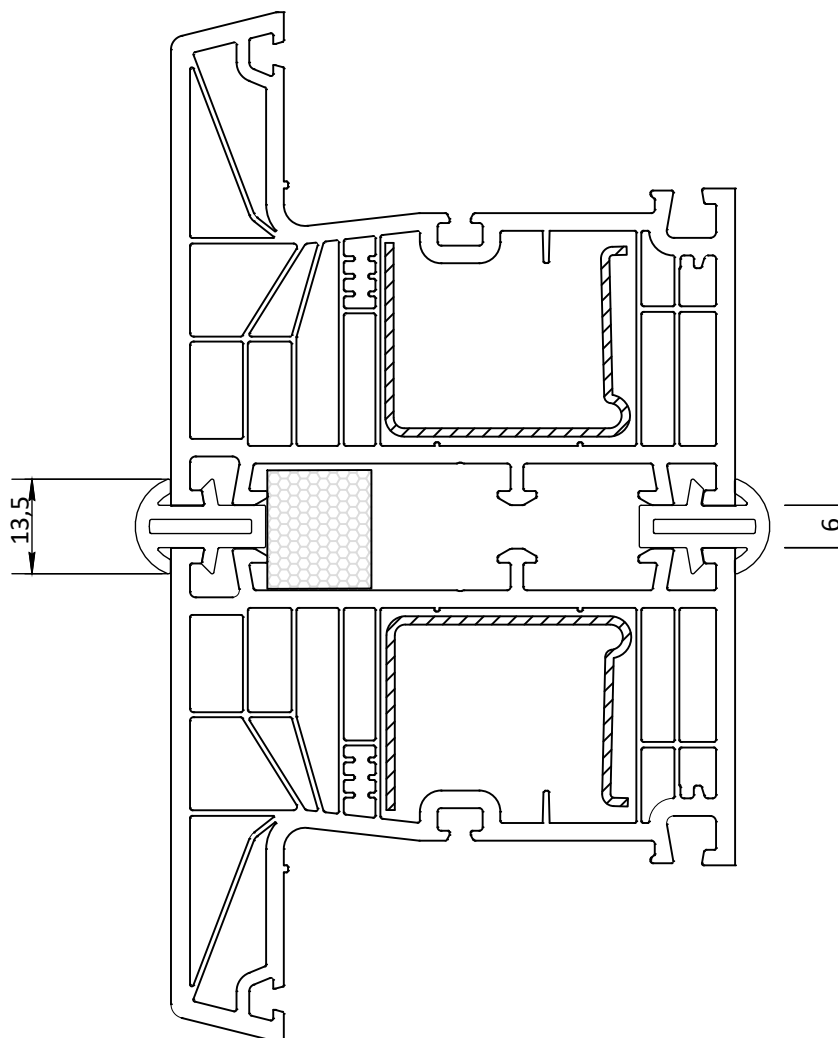


- Лента ПСУЛ

Угловой соединительный профиль 90° 20112-02000

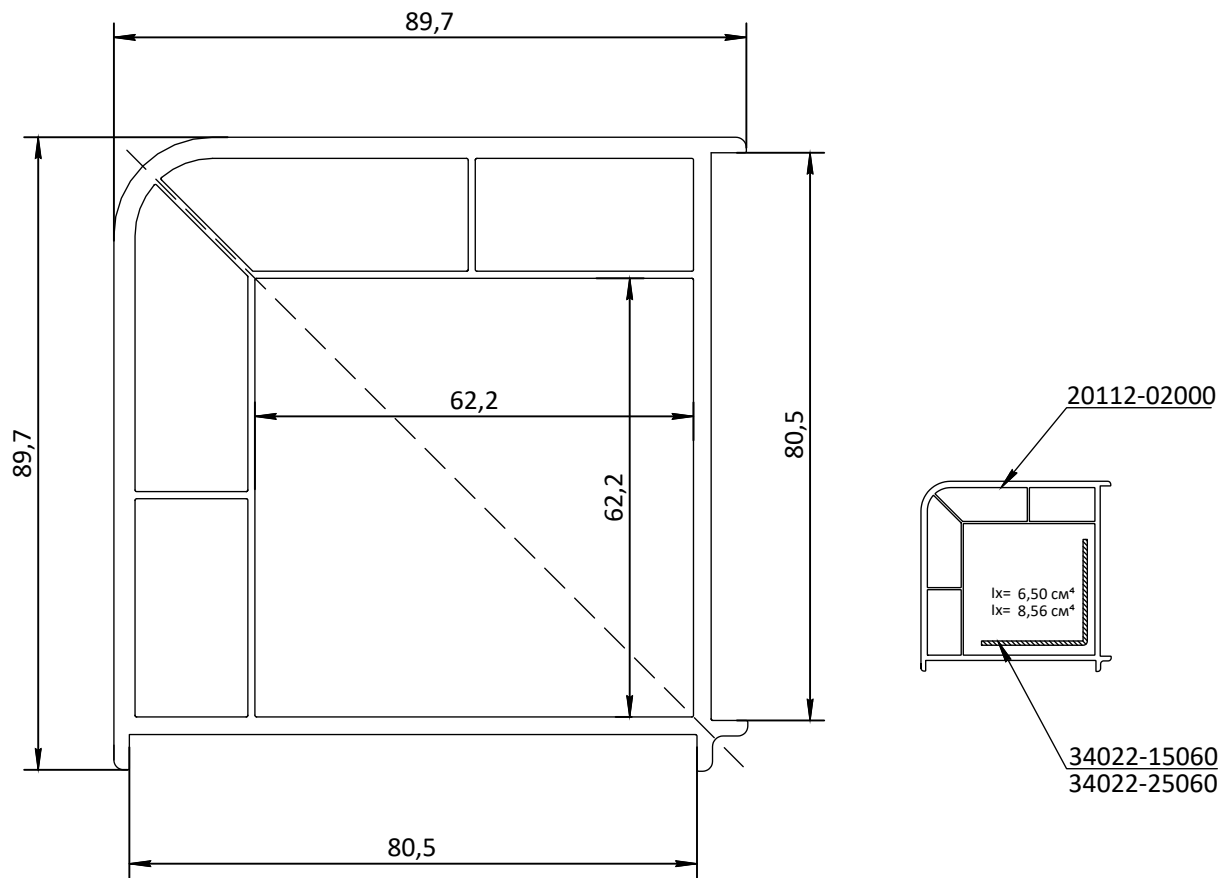

Пример использования углового соединительного профиля 90° с рамами

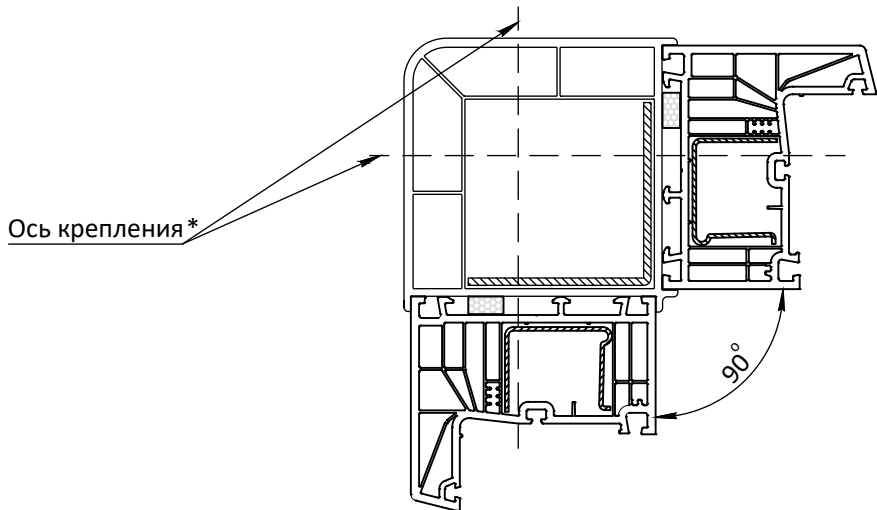

 - Лента ПСУЛ

Швы примыкания профилей уплотнить силиконом



*Необходимо скрепить шурупом или саморезом с антикоррозийным покрытием соответствующей длины с шагом не более 500 мм.

ПРОГРАММА ПОСТАВОК

Основные и дополнительные профили системы "DREAMTECH 883"




Соединительная труба
20112-07000

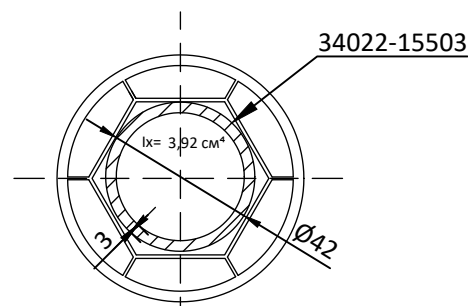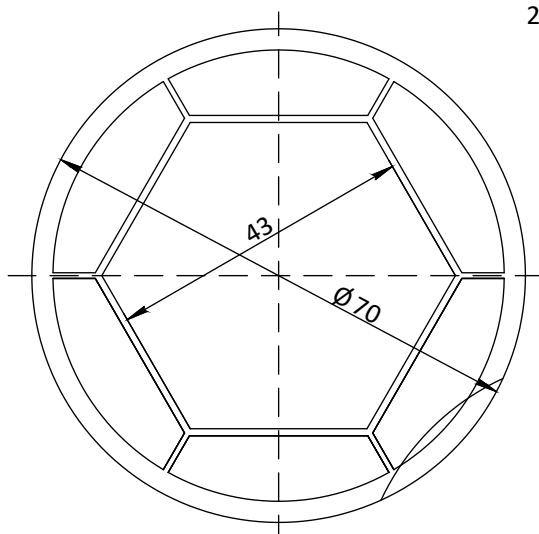


Армирование соединителей для переноса нагрузок
желательно крепить к несущим строительным конструкциям.

Адаптер трубы
20112-04000

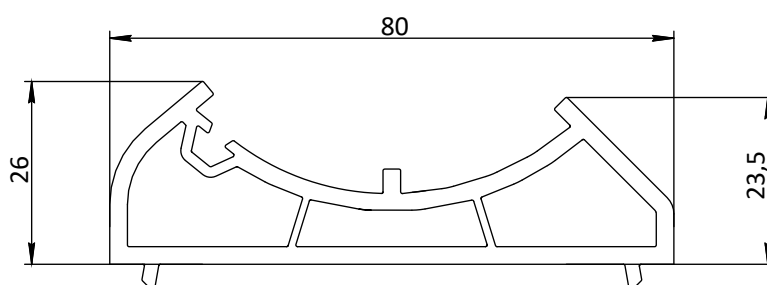

Пример использования соединительной трубы
с рамами

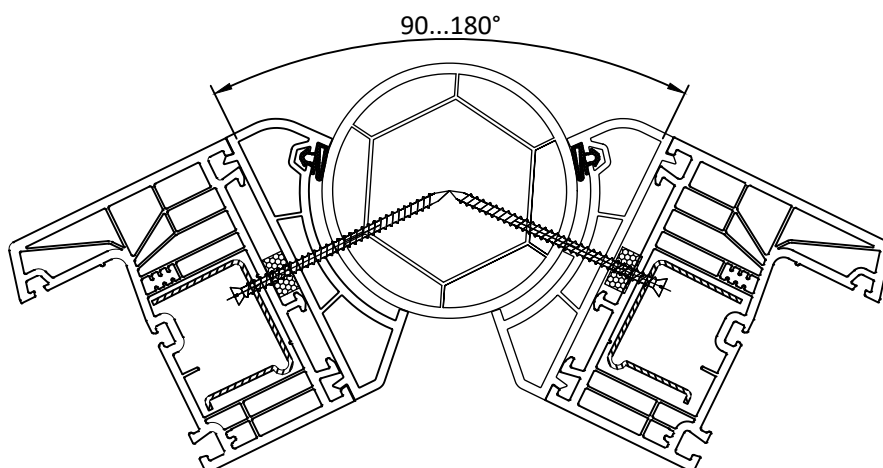

 - Лента ПСУЛ

Швы примыкания профилей уплотнить силиконом





СИСТЕМА ПВХ ПРОФИЛЕЙ
"DREAMTECH 883"

С правом технических изменений. "WINTeCH" 2025г.



ПРОГРАММА ПОСТАВОК

Раздел 1

Стр.: 17

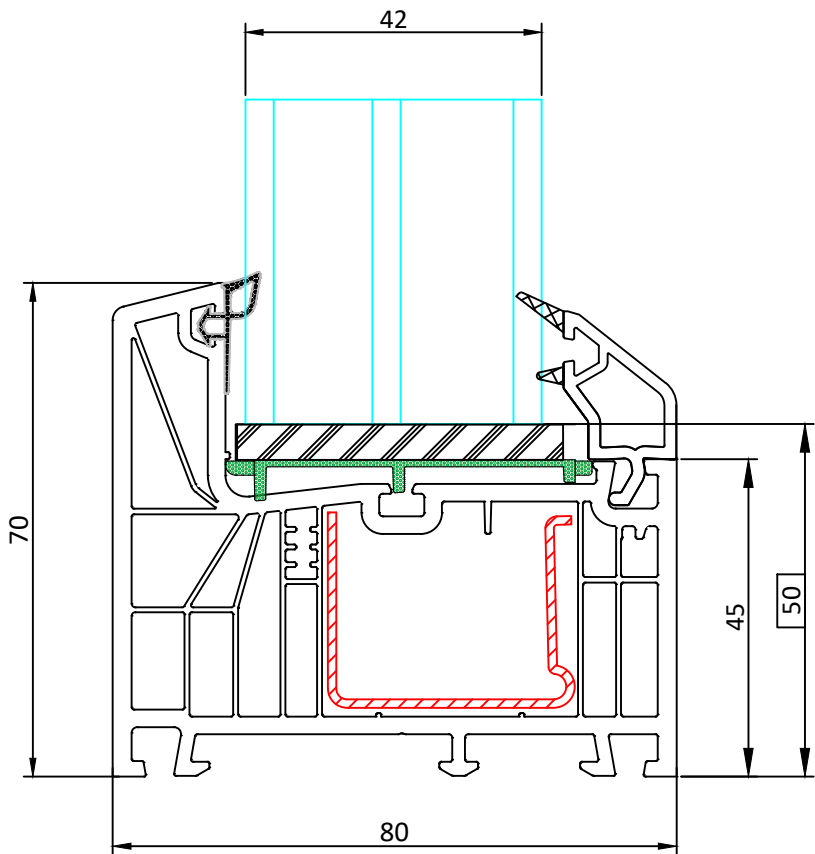

 - справочный размер

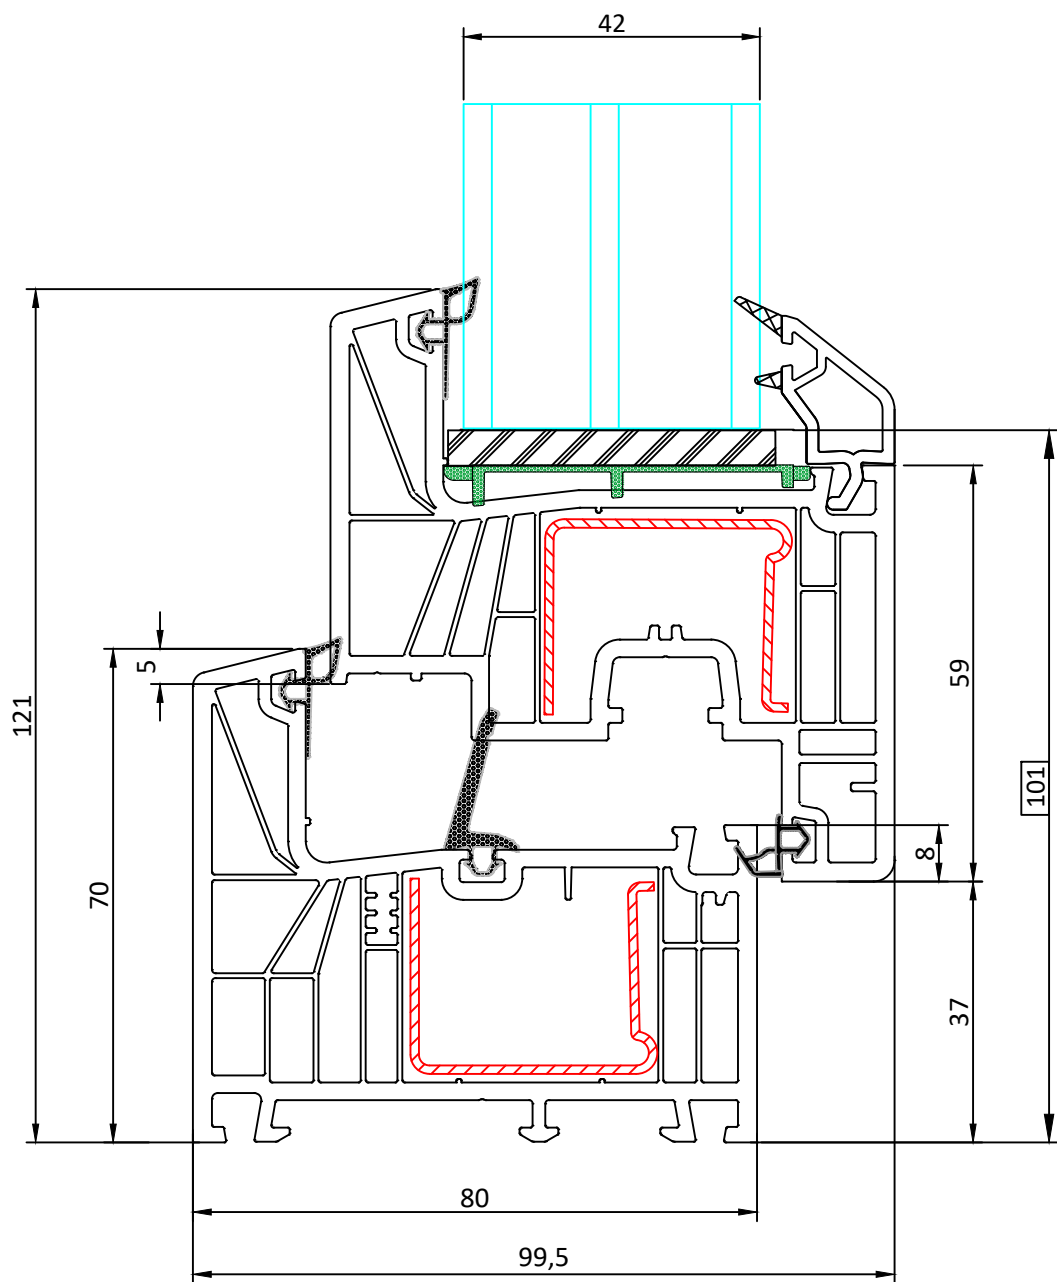

 - справочный размер

СИСТЕМА ПВХ ПРОФИЛЕЙ
"DREAMTECH 883"


С правом технических изменений. "WINTECH" 2025г.

Дверные и оконные
конструкции



Раздел 2

Стр.: 19

Комбинация глухого окна и подвижной створки. Импост и створка в разных плоскостях.

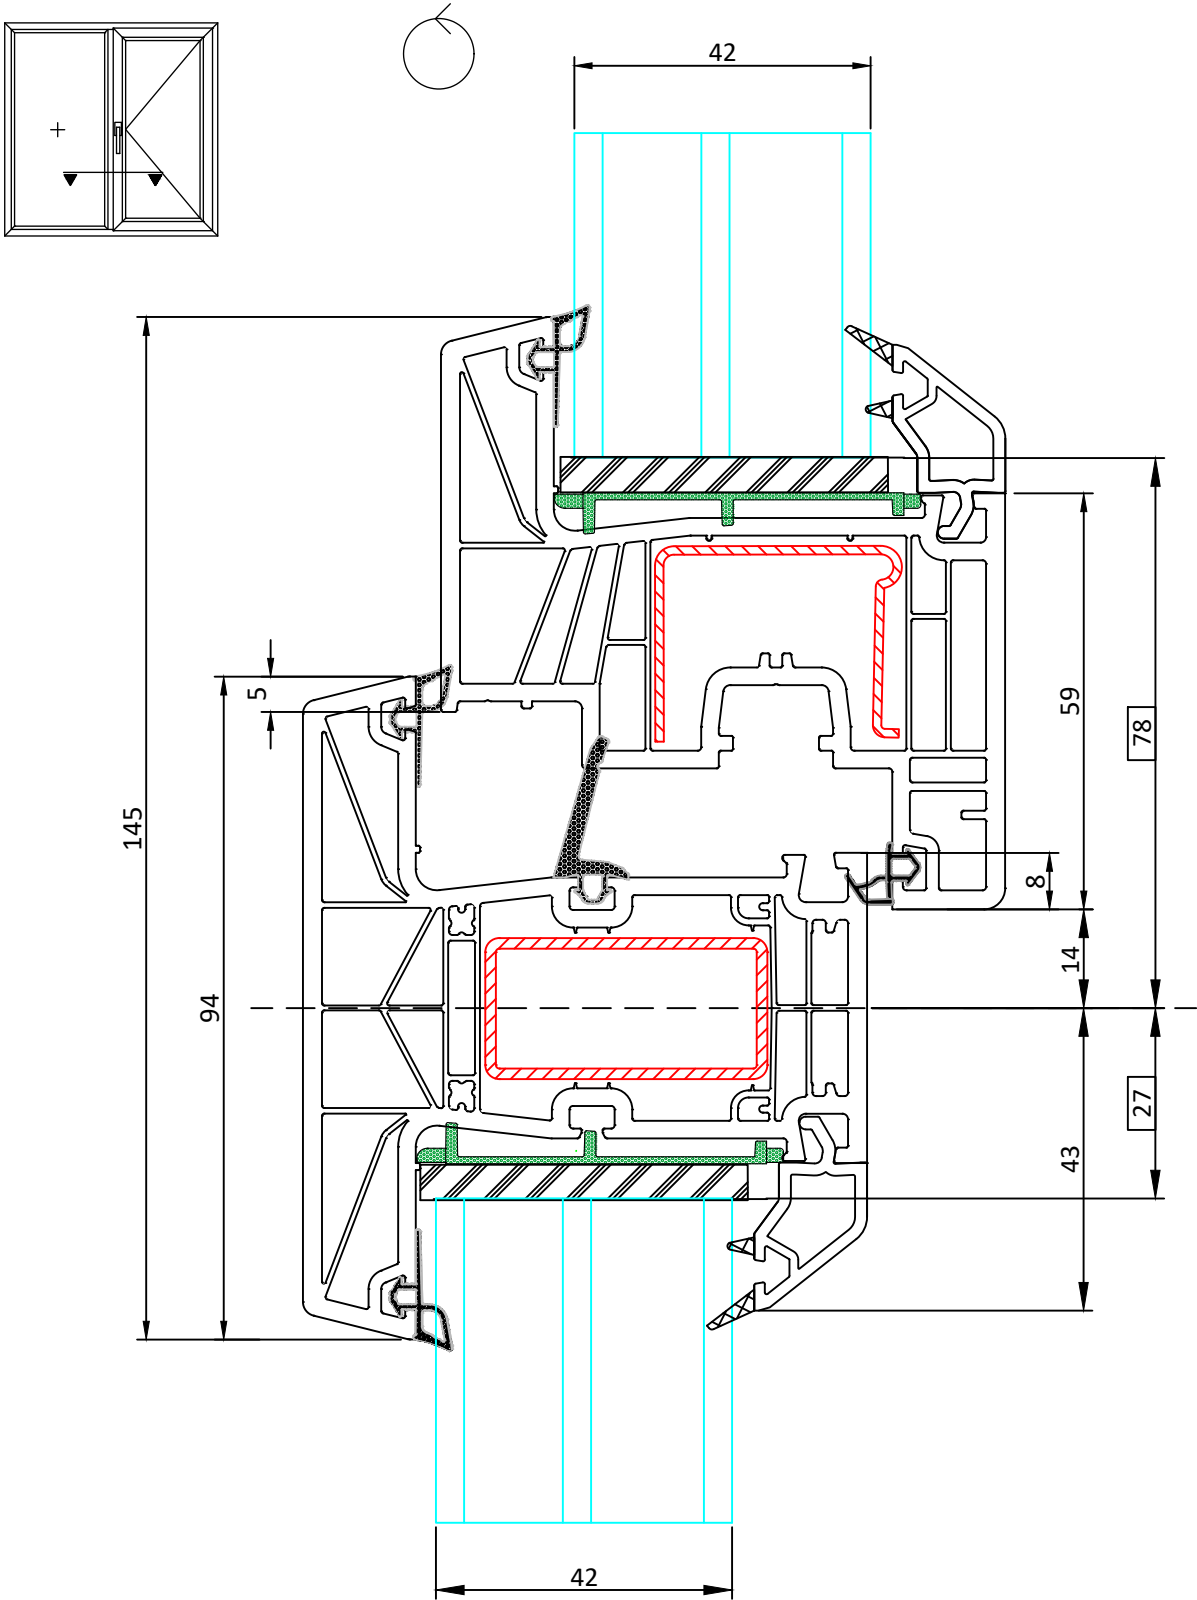


□ - справочный размер

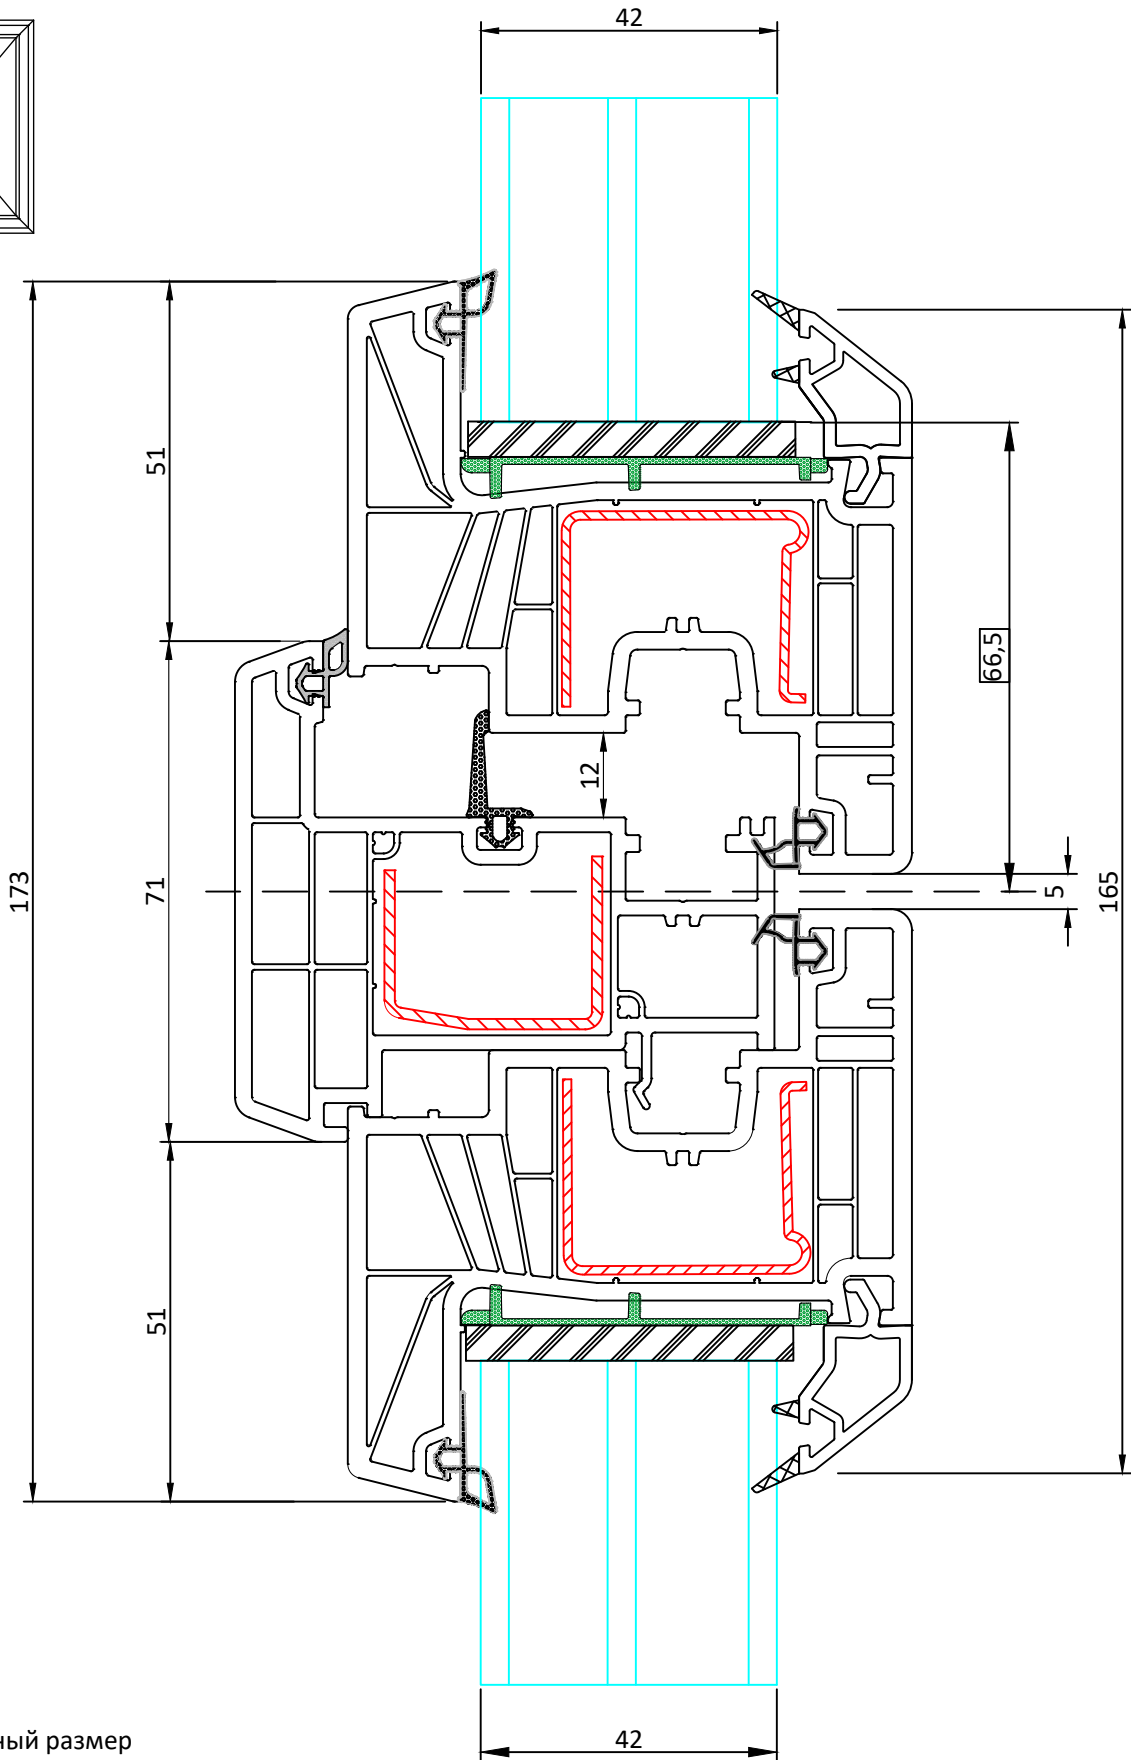

□ - справочный размер

ОБЗОР КОМБИНАЦИЙ АРТИКУЛОВ

Комбинация рамы и дверной Т-створки.

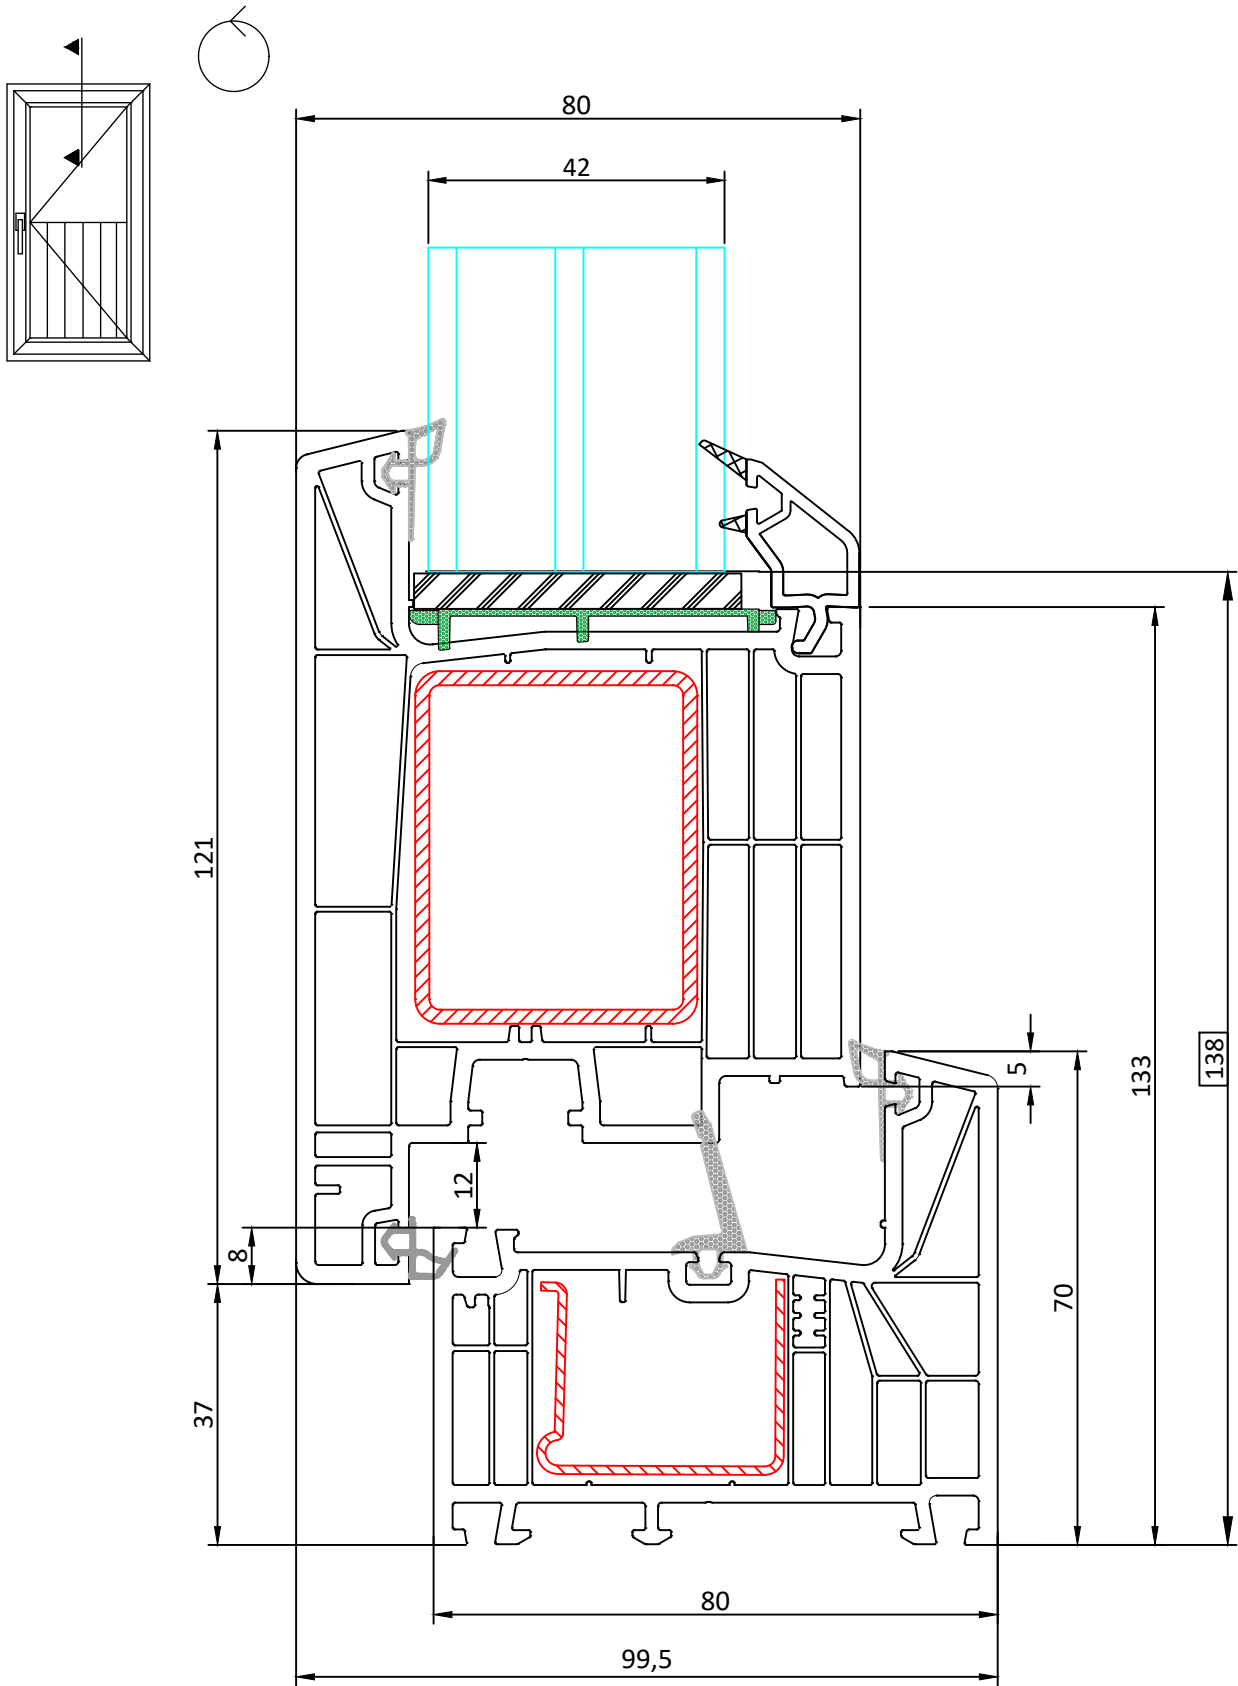

– справочный размер




СИСТЕМА ПВХ ПРОФИЛЕЙ
"DREAMTECH 883"

С правом технических изменений. "WINTeCH" 2025г.


Дверные и оконные
конструкции

ОБЗОР КОМБИНАЦИЙ АРТИКУЛОВ
Комбинация алюминиевого порога и дверной Т-створки.

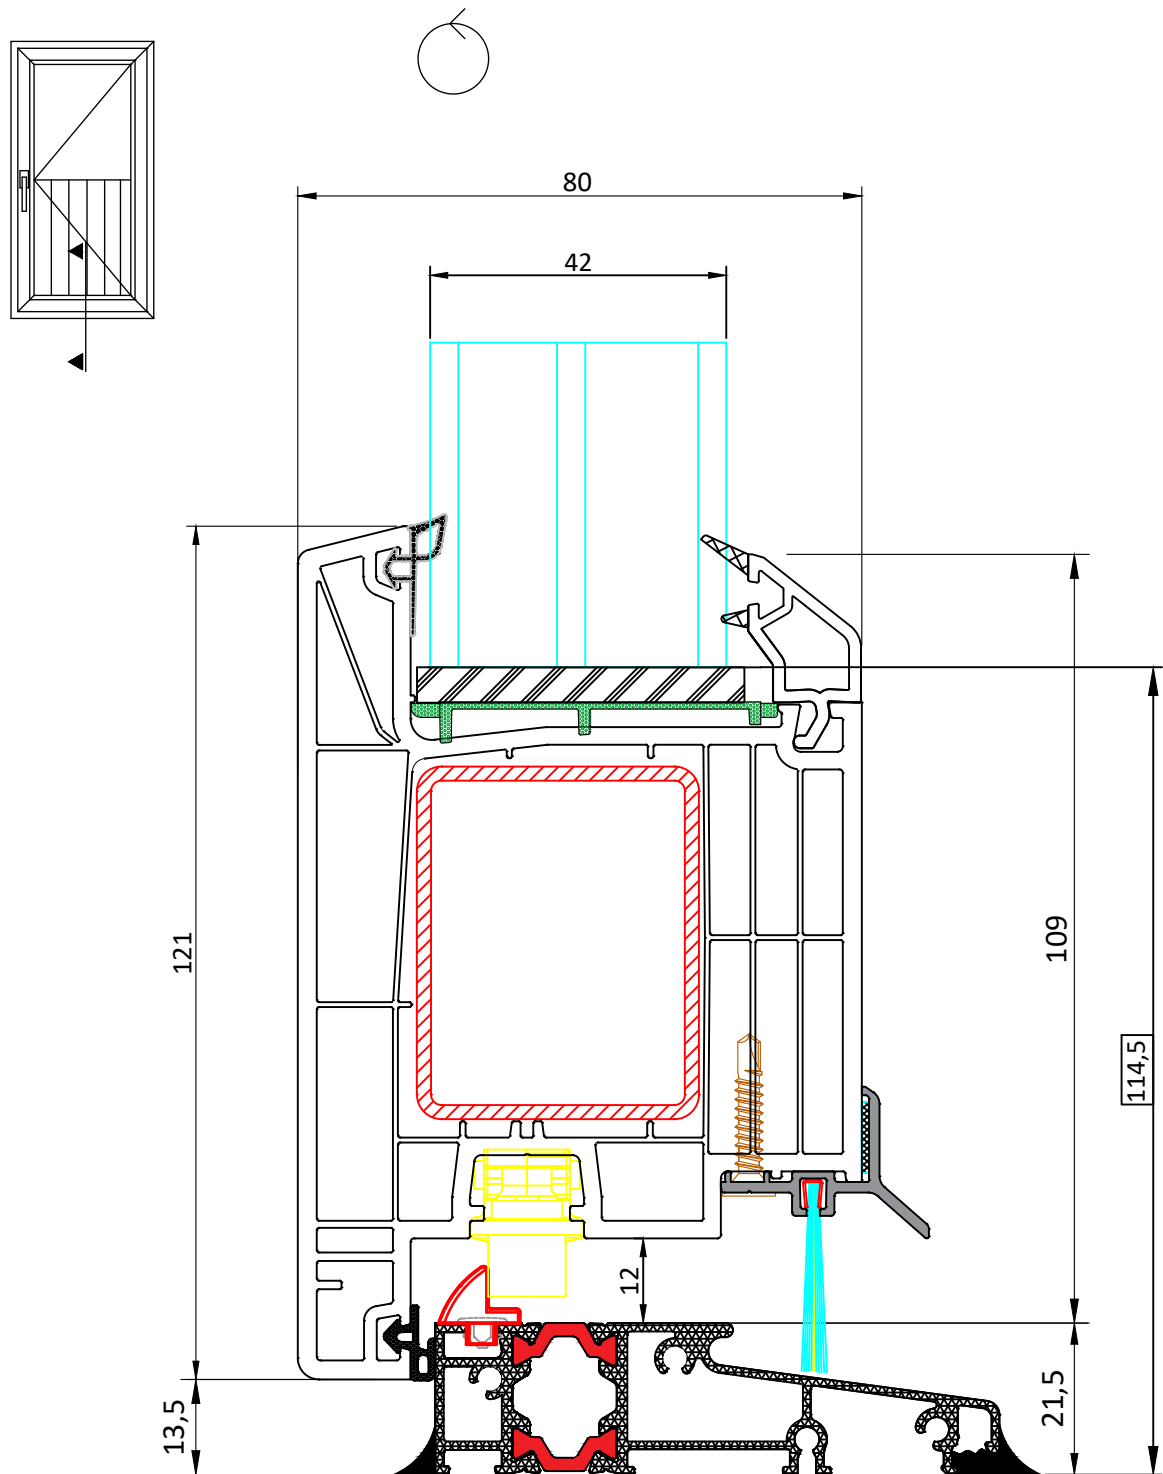

□ - справочный размер

ОБЗОР КОМБИНАЦИЙ АРТИКУЛОВ
Комбинация алюминиевого порога и дверной Т-створки.

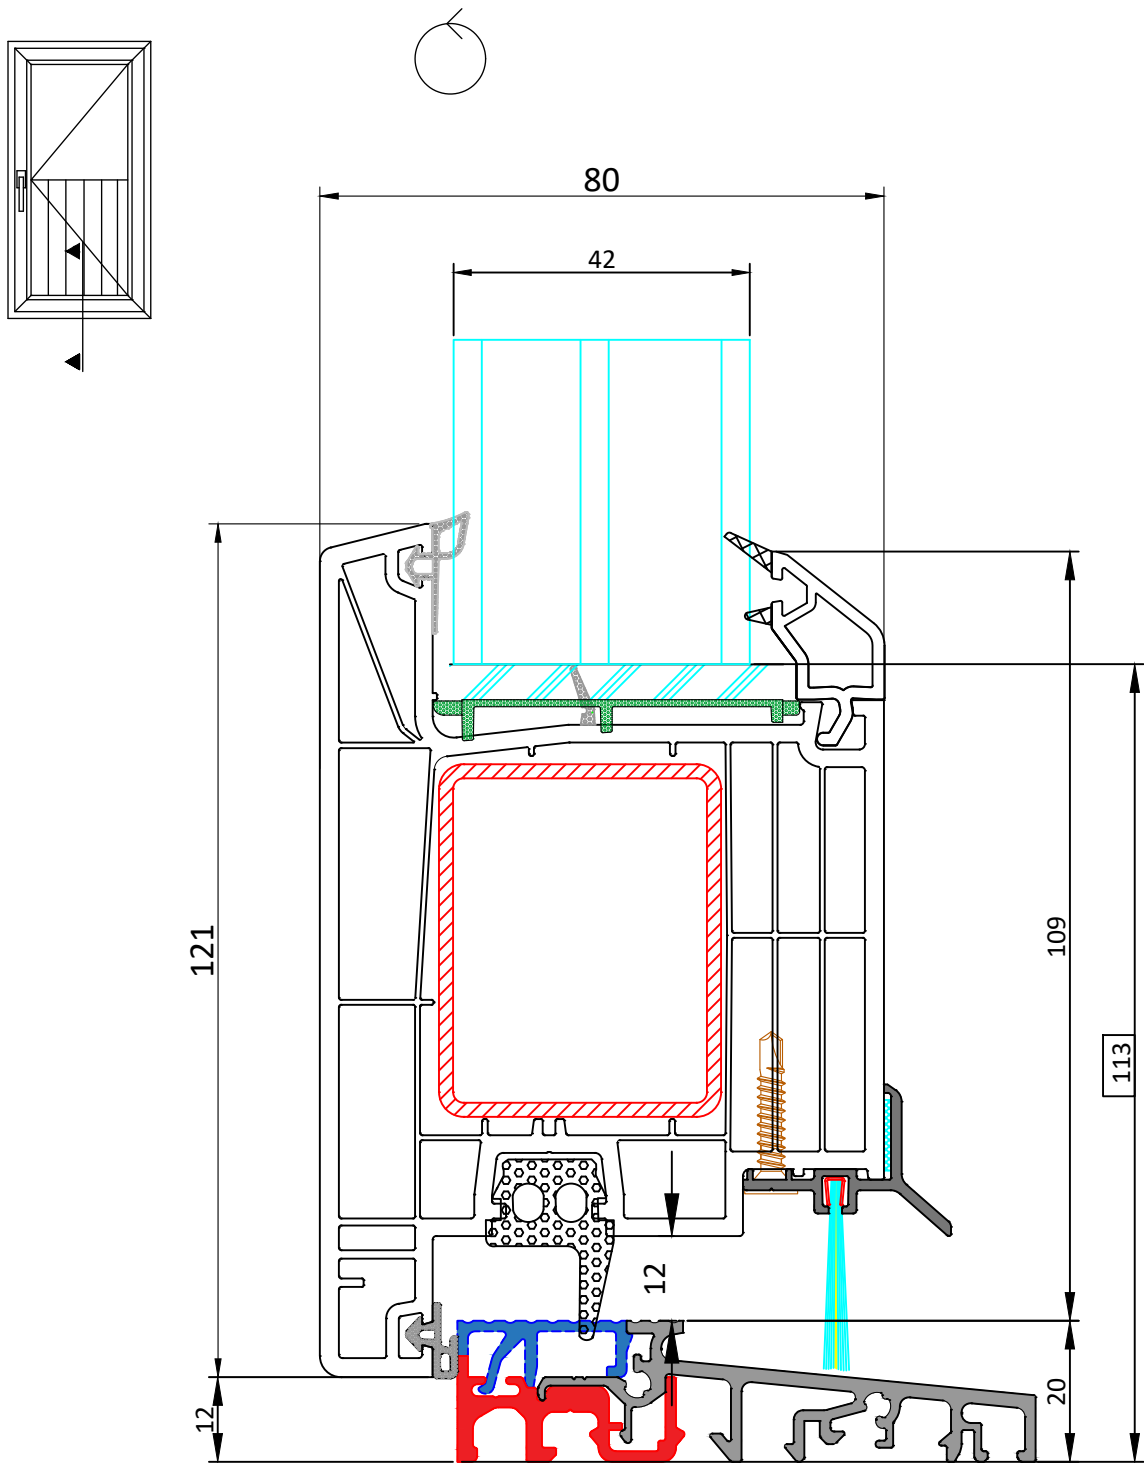

□ - справочный размер




СИСТЕМА ПВХ ПРОФИЛЕЙ
"DREAMTECH 883"

С правом технических изменений. "WINTeCH" 2025г.


Дверные и оконные
конструкции

ОБЗОР КОМБИНАЦИЙ АРТИКУЛОВ

Схема механического соединения импоста

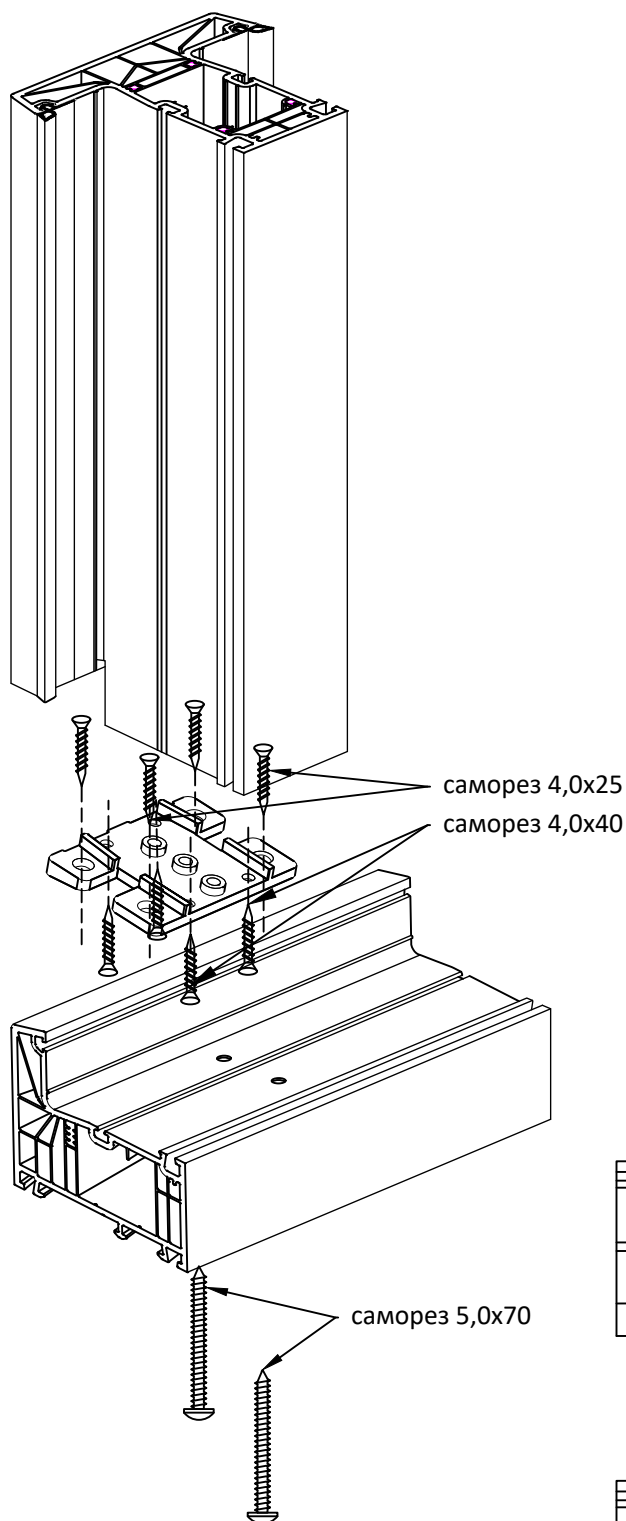


Узел в сборе

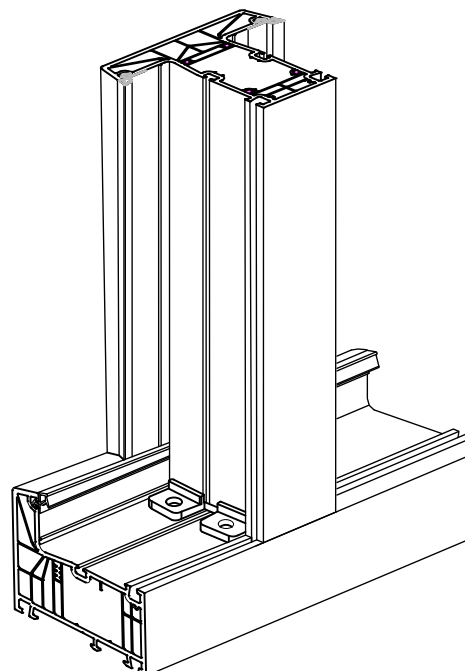


Сверление под основной саморез $\varnothing 6,0$ мм.

Импост - рама, импост

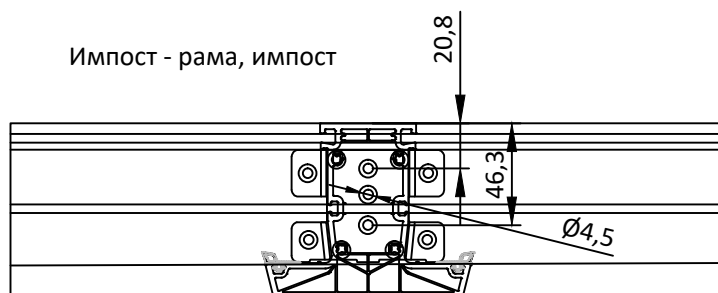

Импост - створка

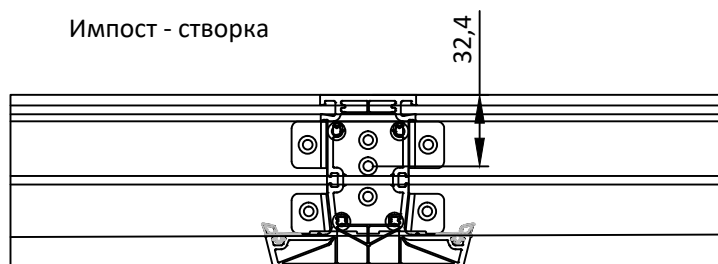

СИСТЕМА ПВХ ПРОФИЛЕЙ
"DREAMTECH 883"


Дверные и оконные
конструкции


С правом технических изменений. "WINTECH" 2025г.

Раздел 2 Стр.: 25

ОБЗОР КОМБИНАЦИЙ АРТИКУЛОВ


Схема механического соединения алюминиевого порога

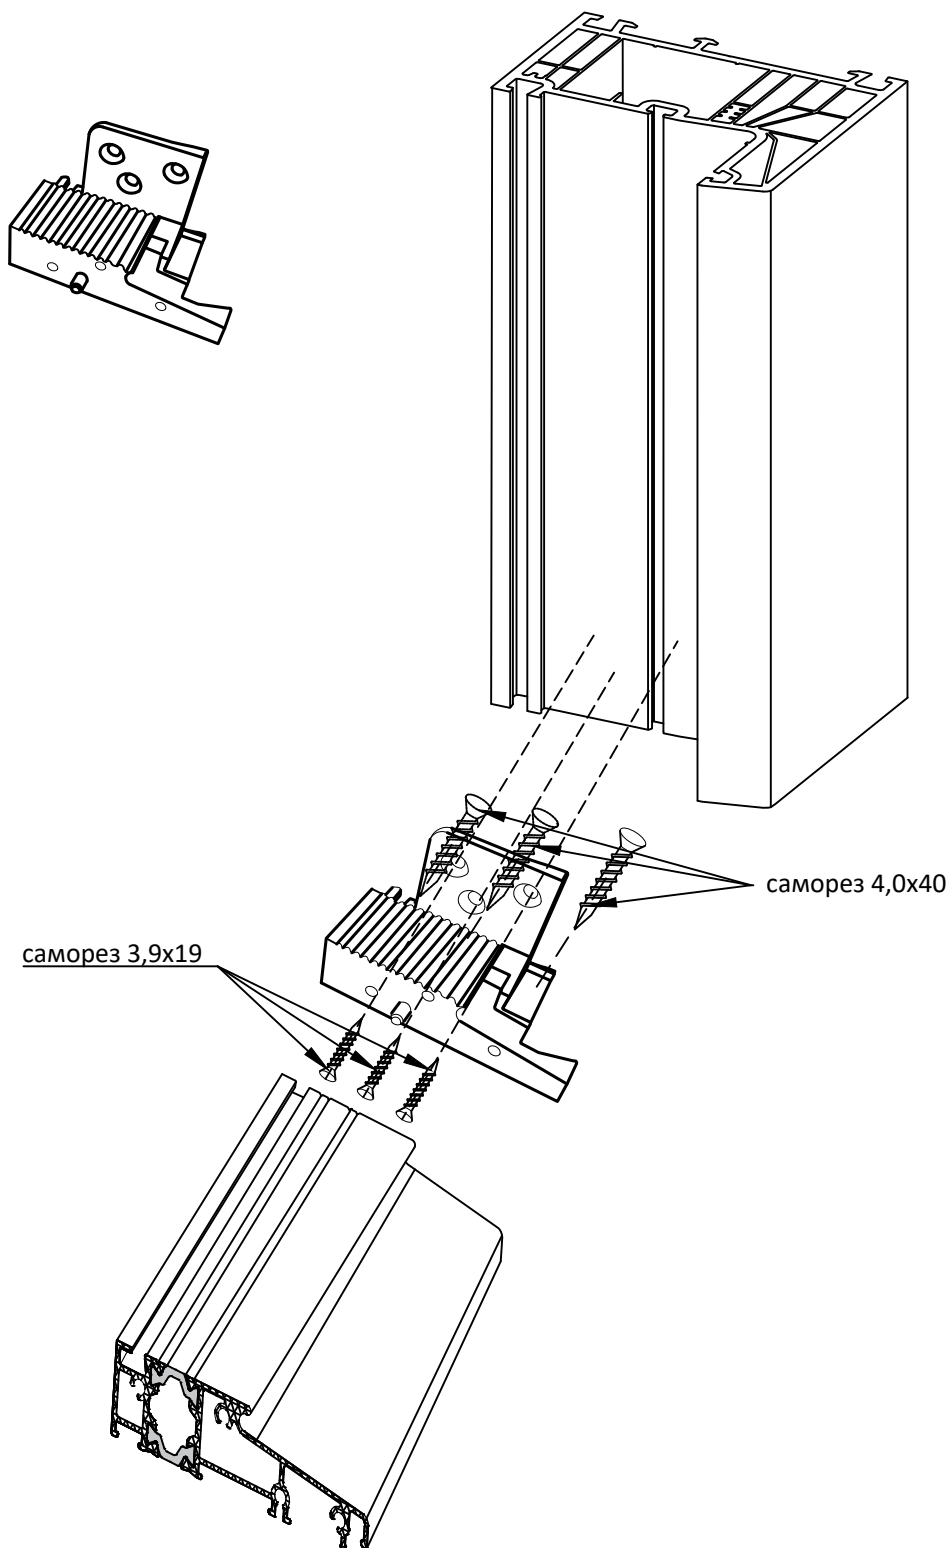

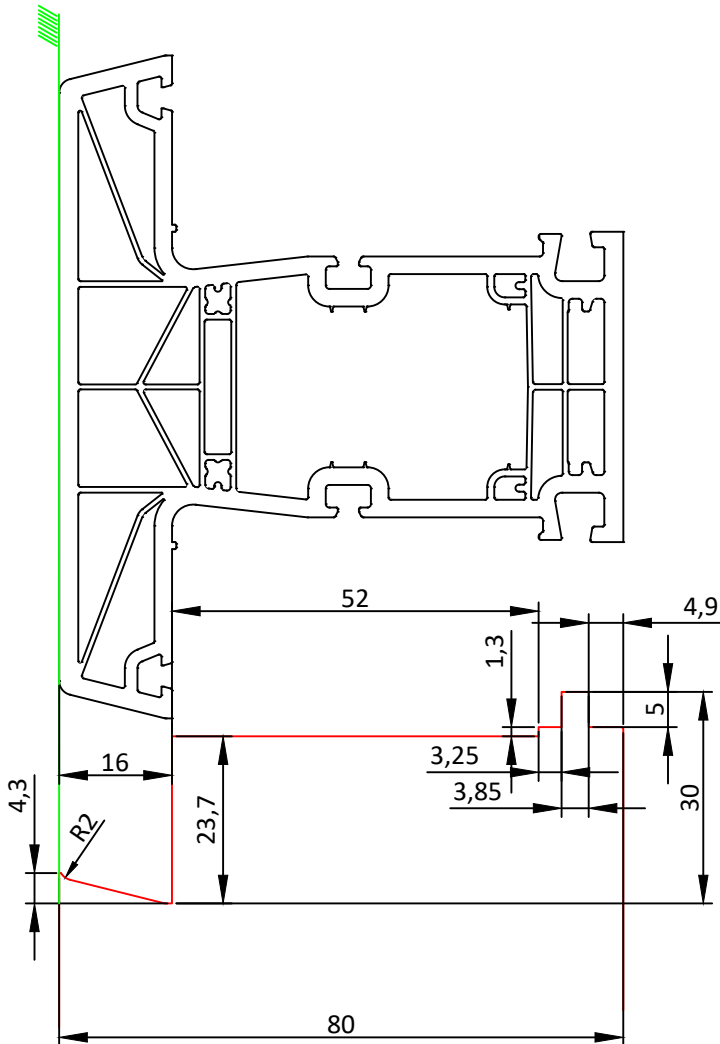


Оконная створка

Белый профиль

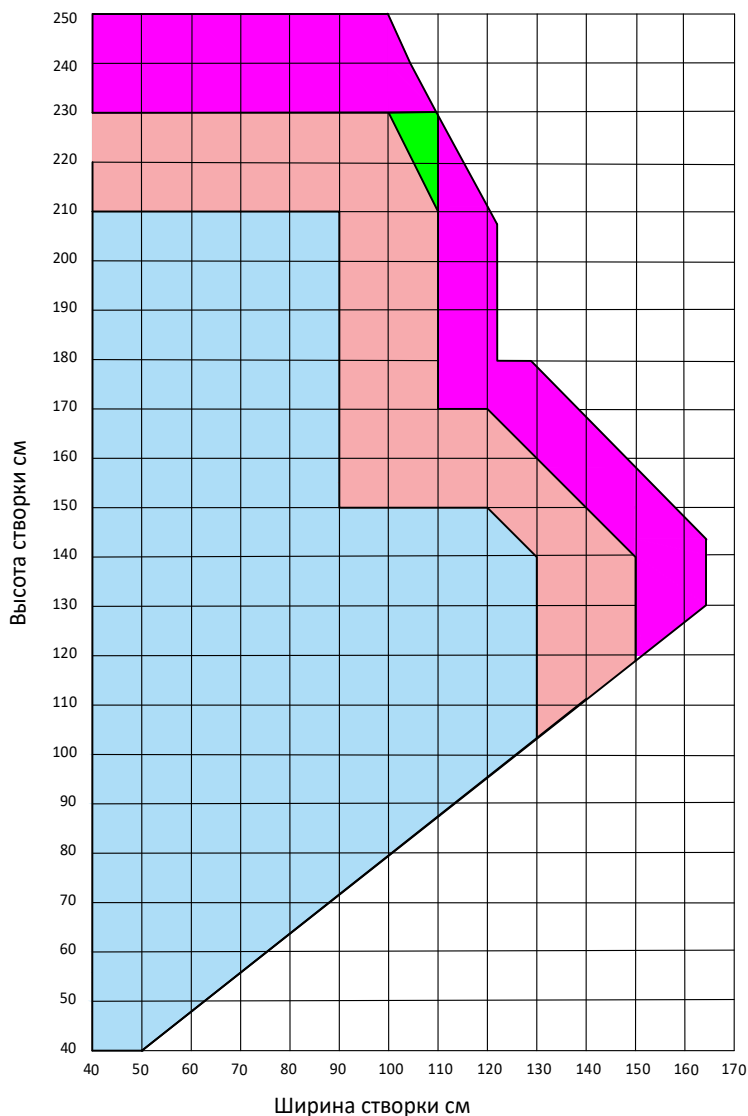

Цветной профиль

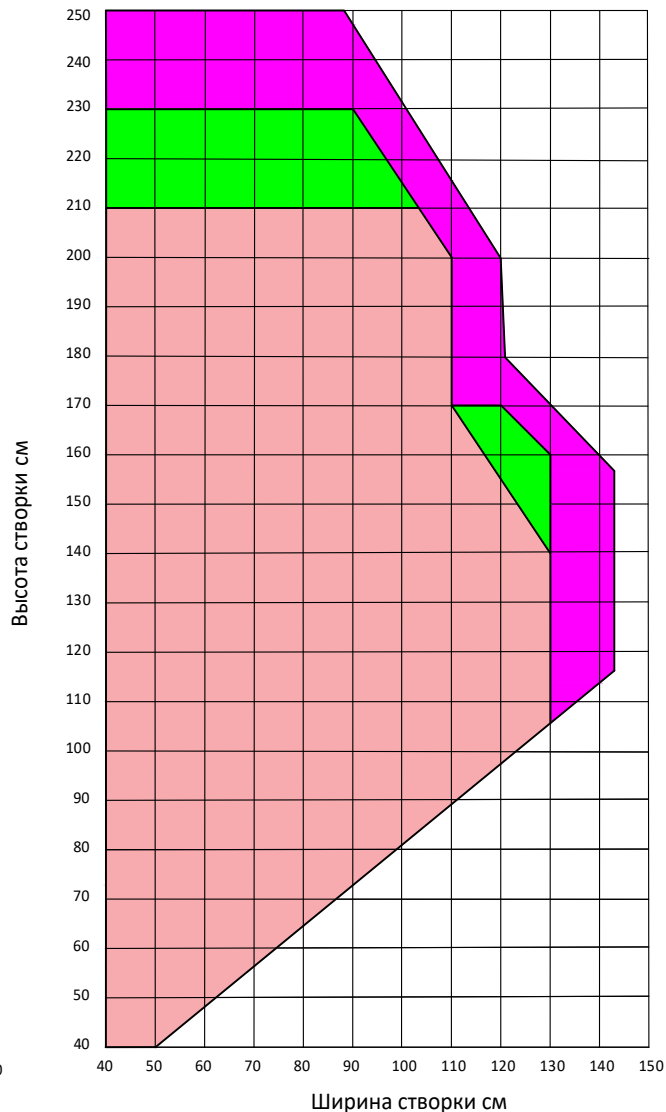

	 Стальной армирующий профиль 28х35х1,5 арт. 34022-15602
	 Стальной армирующий профиль 28х35х2,0 арт. 34022-20602
	 Стальной армирующий профиль 28х35х2,0 арт. 34022-22602
	 Стальной армирующий профиль 28х35х2,0 арт. 34022-22602 совместно с клейкой стеклопакета.

* предельные размеры створок рассчитывались с учётом фурнитуры и допустимого веса створки.
 Ширина створки не должна превышать её высоту более чем на 25%

СИСТЕМА ПВХ ПРОФИЛЕЙ "DREAMTECH 883"

С правом технических изменений. "WINTeCH" 2025г.

Дверные и оконные конструкции

Раздел 2

Стр.: 28

Для заметок

[illegible]

СИСТЕМА ПВХ ПРОФИЛЕЙ
"DREAMTECH 883"

С правом технических изменений. "WINTECH" 2025г.

Дверные и оконные конструкции

	Раздел 2	Стр.: 29
--	----------	----------